


Сопряжение проезжей части и газона

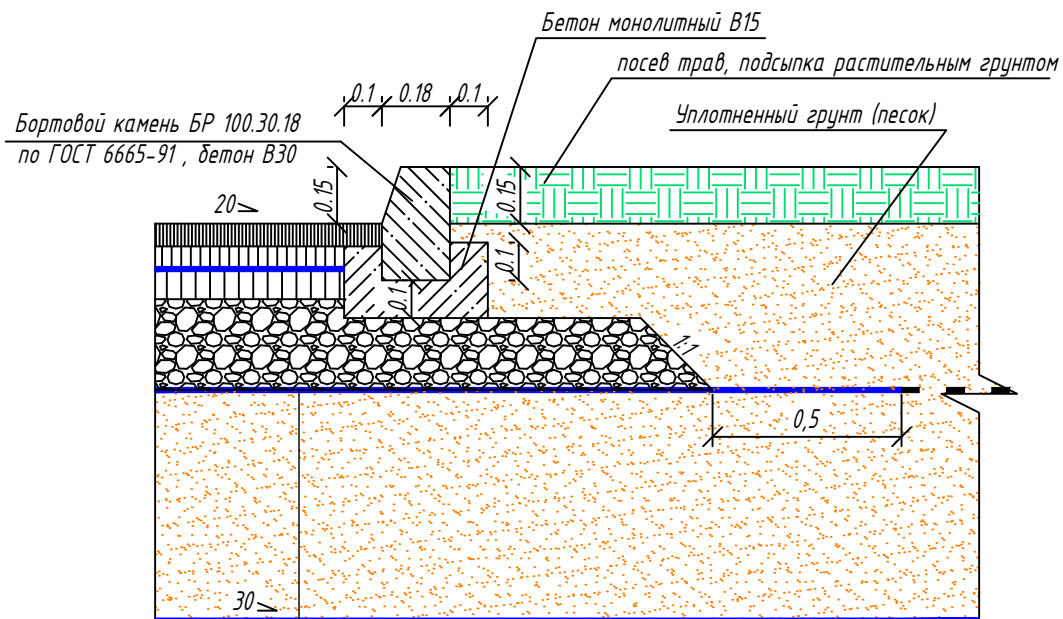

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на ПБВ 60, ГОСТ Р 58406.1-2020	-0,05
Асфальтобетон А16Нн на ПБВ 60, ГОСТ Р 58406.2-2020	-0,06
Георешетка АРМДОР50	
Асфальтобетон А220н на ПБВ 60, ГОСТ Р 58406.2-2020	-0,08
Щебеночно -песчаная смесь тип 0/63 категория К 90 марка М 3, ПНСТ 327-2019, на щебне марки не менее 1000, обработанная цементом М 400 6% массы смеси (120 кг/м ³), марка материала М 60	-0,24
Георешетка РГК СД-30	
Мелкий песок с содержанием пылеватых частиц не более 5%, Кф не менее 1 м/сут	-0,61
Геотекстиль Дорнит 350	
Тяжелый суглинок	

Примечание :

Высота бортового камня на остановках - 0,20 м, в местах пешеходных переходов - 0,04 м.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

0496- ТКР 1.06

Лист

5

формат А 4