



Посадочная площадка автобусной остановки

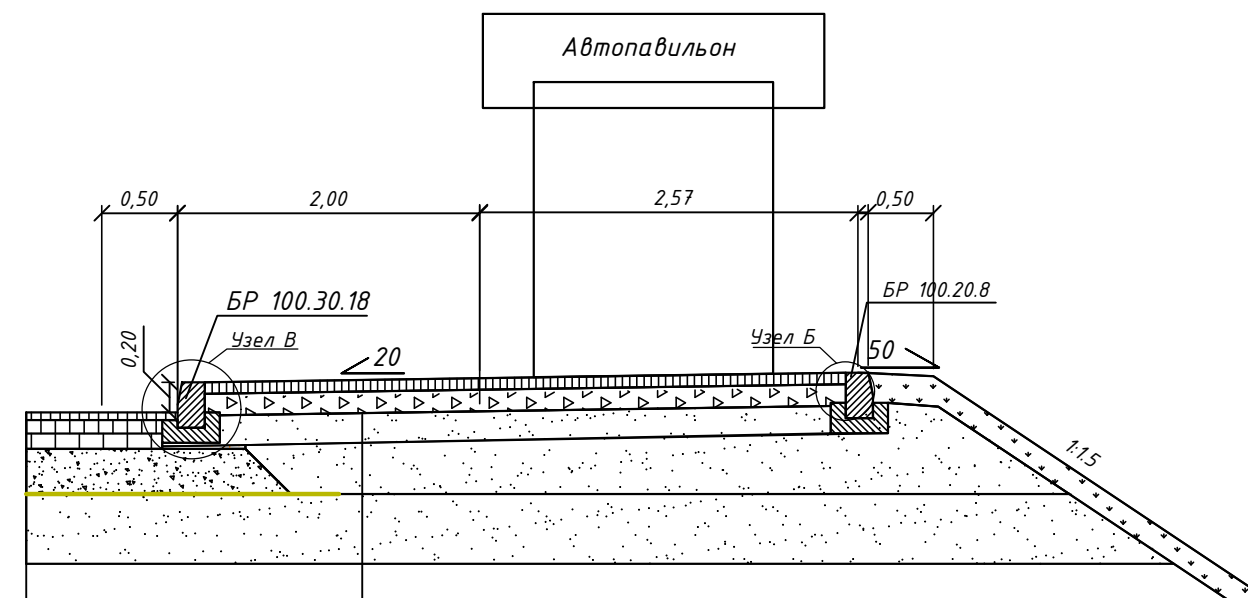

<i>Грунт основания песок пылеватый</i>	
<i>Песок мелкий по ГОСТ 32824-2014</i>	<i>-0,20м</i>
<i>Щебень фр. 20-40 М600 по ГОСТ 25607-2009</i>	<i>-0,15м</i>
<i>Асфальтобетон А5Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014</i>	<i>- 0,07м</i>

Присыпная обочина из песка мелкого	
Песок мелкий по ГОСТ 32824-2014	-0,20м
Щебень фр. 20-40 М600 по ГОСТ 25607-2009	-0,15м
Асфальтобетон А5Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014	- 0,07м

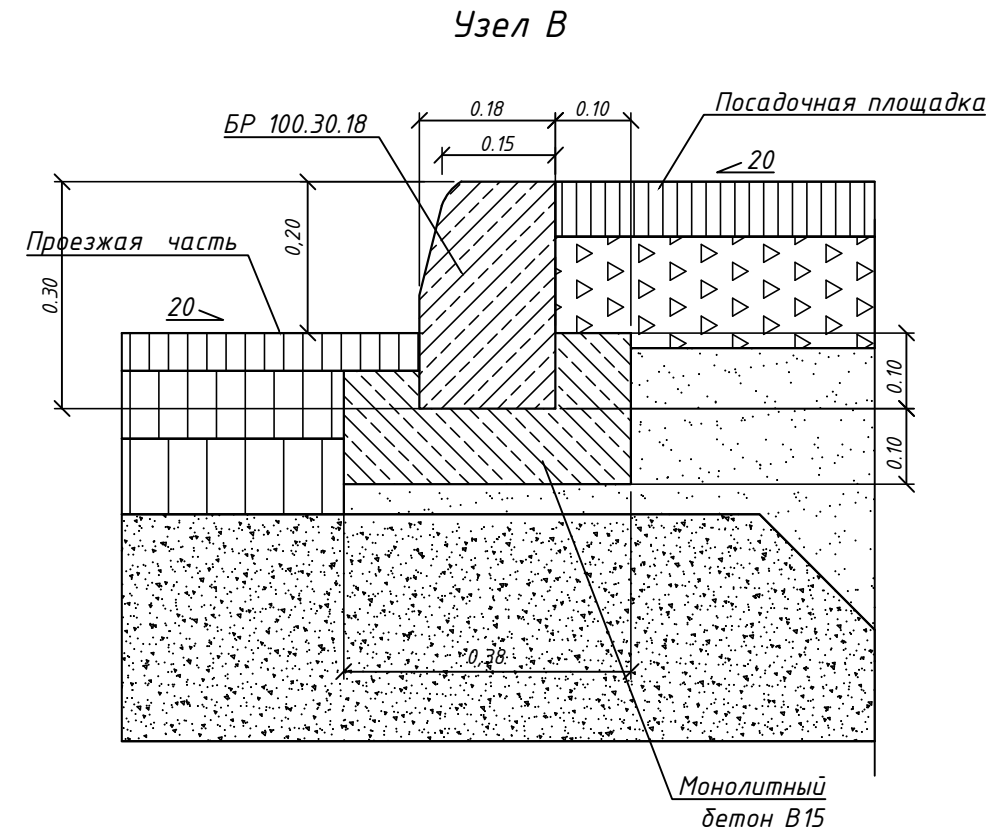

6,00

4,00

Чровень дорожной одежды

Заделка швов

Монолитный бетон В15

БР100.30.18
ГОСТ 6665-91

0,30

1. Удерживающие перильные ограждения устанавливаются у внешнего края тротуара и пешеходной дорожки при высоте насыпи более 1,5м.
2. Все размеры на чертеже даны в метрах, уклоны в промилле.

Формат А4х5